CDVI
Security to Access

CUBE BT - RICEVITORE (BLUETOOTH)

Il ricevitore CDVI "CUBE BT" è un ricevitore radio supereterodina funzionante a 433,92 MHz in AM/ASK demodulazione. È compatibile con l'intera gamma di telecomandi Erone che utilizzano il protocollo di sicurezza codice Keeloq® Hopping. Questo ricevitore può essere programmato solo via Bluetooth utilizzando un'impostazione e un controllo che possono essere effettuati solo tramite l'app: "RX Cube" su Smartphone (iOS o Android). Alimentazione 12-24 Vac/dc autorilevamento. Contatti ad alta potenza. L'apparecchiatura è costruita in conformità alle disposizioni della Direttiva Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e quanto previsto dalla norma EN 62368-1.

REFERENZA	CODICE	DESCRIZIONE
SEL2641R433-RC	F1001000105	RICEVITORE CUBE BT 12/24V
CMC5	F1002000138	CARD NFC PER SMARTPHONE 5 LICENZE PER RX CUBE
CMC10	F1002000139	CARD NFC PER SMARTPHONE 10 LICENZE PER RX CUBE
CMC25	F1002000140	CARD NFC PER SMARTPHONE 25 LICENZE PER RX CUBE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di Sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relè	1 x 24VA - 60V
Contatti	C-NO-NC
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Max assorbimento	500 mA (peak)
Temperatura di funzionamento	-20 / +65 °C
Memoria	250 Tx
Modalità di funzionamento Relè	Impulsivo/Passo-Passo/Temporizzato
Dimensioni (mm)	44 x 58 x 25 mm
Contenitore	IP2X (interno)
Comunicazione con Cellulare	Bluetooth BLE 4.2

Bluetooth®

Download on the App Store

GET IT ON Google play

CE Certification CE WEEE & RoHS

CUBE BT POWER - RICEVITORE (BLUETOOTH)

Il ricevitore CDVI "Cube BT Power" è un ricevitore radio supereterodina funzionante a 433,92 MHz in AM/ASK demodulazione. È compatibile con l'intera gamma di telecomandi Erone che utilizzano il protocollo di sicurezza codice Keeloq® Hopping. Questo ricevitore può essere programmato solo via Bluetooth utilizzando un'impostazione e un controllo che possono essere effettuati solo tramite l'app: "RX Cube" su Smartphone (iOS o Android). Alimentazione 12-24 Vac/dc autorilevamento. Contatti ad alta potenza. L'apparecchiatura è costruita in conformità alle disposizioni della Direttiva Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e quanto previsto dalla norma EN 62368-1.

REFERENZA	CODICE	DESCRIZIONE
SEL2641R433-RCP	F1001000106	RICEVITORE CUBE-BT POWER 12/24V
CMC5	F1002000138	CARD NFC PER SMARTPHONE 5 LICENZE PER RX CUBE
CMC10	F1002000139	CARD NFC PER SMARTPHONE 10 LICENZE PER RX CUBE
CMC25	F1002000140	CARD NFC PER SMARTPHONE 25 LICENZE PER RX CUBE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di Sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Max assorbimento	500 mA (peak)
Relè	1 x 24VA - 60V
Max corrente di commutazione	10 A @ (30 Vdc) - Contact NO
	6 A @ (30 Vdc) - Contact NC
Temperatura di funzionamento	-20 / +65 °C
Memoria	250 Tx
Modalità di funzionamento Relè	Impulsivo/Passo-Passo/Temporizzato
Dimensioni (mm)	50 x 32 x 20 mm
Contenitore	IP2X (interno)
Comunicazione con Cellulare	Bluetooth BLE 4.2

Bluetooth®

Download on the App Store

GET IT ON Google play

CE Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

CUBE BT 230VAC - RICEVITORE (BLUETOOTH)

Il ricevitore ERONE "Cube Power 230Vac" è un ricevitore radio supereterodina funzionante a 433,92 MHz in AM/ASK demodulazione. È compatibile con l'intera gamma di telecomandi Erone che utilizzano il codice Keeloq® Hopping protocollo di sicurezza. Questo ricevitore può essere programmato solo tramite Bluetooth utilizzando la configurazione e il controllo che possono essere eseguiti solo utilizzando l'app: "RX Cube" su Smartphone (iOS o Android). Alimentazione 230Vac. Contatti ad alta potenza. L'apparecchiatura è costruita in conformità alle disposizioni della Direttiva Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE,2014/53/UE e quanto previsto dalla norma EN 62368-1.

REFERENZA	CODICE	DESCRIZIONE
SEL2641R433-RCV	F1001000107	RICEVITORE CUBE POWER 230Vac
CMC5	F1002000138	CARD NFC PER SMARTPHONE 5 LICENZE PER RX CUBE
CMC10	F1002000139	CARD NFC PER SMARTPHONE 10 LICENZE PER RX CUBE
CMC25	F1002000140	CARD NFC PER SMARTPHONE 25 LICENZE PER RX CUBE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di Sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Alimentazione	230 Vac / 50Hz
Relè	1
Max potenza commutabile	500W
Temperatura di funzionamento	-20 / +65 °C
Memoria	250 Tx
Modalità di funzionamento Relè	Impulsivo/Passo-Passo/Temporizzato
Dimensioni (mm)	50 x 32 x 20 mm
Contenitore	IP2X (interno)
Comunicazione con Cellulare	Bluetooth BLE 4.2

Bluetooth®

Download on the App Store

GET IT ON Google play

APPLICAZIONE - «RX CUBE»

Il setup del ricevitore può essere effettuato solo tramite l'App "Rx Cube". Quindi, prima di tutto, scarica l'App da "Apple Store" o "Google Play". Puoi trovarlo sia digitando il nome dell'App, "RX Cube", sia cercando semplicemente CDVI e selezionando Rx Cube. Una volta scaricato, autorizza l'App ad utilizzare la comunicazione Bluetooth. L'App chiederà anche la localizzazione GPS: si prega di autorizzarla per il pieno funzionamento del Bluetooth BLE.

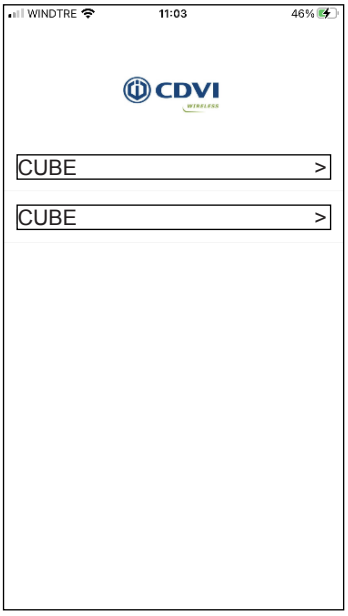

Avvia l'App e premi il pulsante di scansione: l'App inizia la scansione dell'ambiente circostante alla ricerca di qualsiasi Rx Cube in esecuzione nel raggio del segnale Bluetooth (10 - 30 m). Molto dipende dalla posizione di fissaggio del ricevitore e se la comunicazione è diretta o passa attraverso le pareti. Al termine della scansione, lo schermo mostrerà tutti i ricevitori Rx Cube trovati.

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

CDVI
Security to Access

RICEVITORI - A 2 RELE' STANDARD

Ricevitore supereterodina a singola conversione con 2 relè da 24VA - Autoapprendimento codici TX - Uscite relè solo impulsive o impulsivo e bistabile

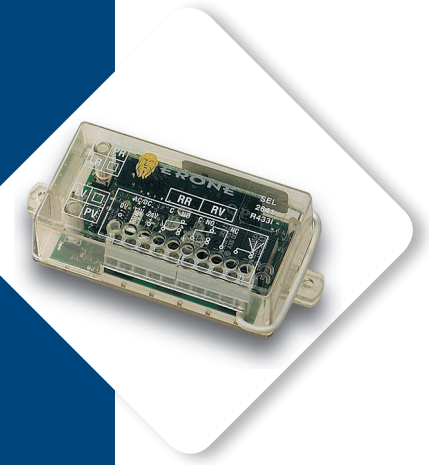

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-I	F1001000001	RICEVITORE 2 RELE' 433 AM STANDARD SOLO IMPULSIVO
SEL2641R433-IP	F0130000077	RICEVITORE 2 RELE' 433 AM STANDARD SOLO IMPULSIVO E BISTABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relé	2 x 24VA
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Memoria	85 pulsanti Tx
Dimensioni (mm)	105 x 45 x 28
Contenitore	Trasparente - IP30

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RICEVITORE - A 2 RELE' XPL

Ricevitore supereterodina a singola conversione con 2 relè da 24VA . La memorizzazione dei trasmettitori può essere fatta sia direttamente sul ricevitore facendo uso dei 2 tasti sia a distanza usando i pulsanti del trasmettitore stesso. I parametri di funzionamento del ricevitore (modo di funzionamento dei relè, temporizzazione, ecc. si può eseguire solo mediante i pulsanti P1 e P2 del ricevitore. Le fasi di programmazione sono visualizzate da un display LCD retroilluminato. I dati possono essere salvati e ripristinati su una memoria esterna di backup.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-XPL	F1001000078	RICEVITORE 2 RELAYS 433 AM XPL
SEL2641-MXPL	F0204000043	MEMORIA DI BACKUP PER RICEVITORE XPL

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relé	2 x 24VA
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Memoria	100 Tx
Dimensioni (mm)	105 x 45 x 28
Contenitore	Trasparente - IP30

ACCESSORI	
	SEA433
	SEL2641-MXPL

Certification CE WEEE & RoHS

RICEVITORI - A 2 RELE' XPL5 & 4 RELE' XPL54

Ricevitore supereterodina a singola conversione con 2 relè da 24VA . La memorizzazione dei trasmettitori può essere fatta sia direttamente sul ricevitore facendo uso dei 2 tasti sia a distanza usando i pulsanti del trasmettitore stesso. I parametri di funzionamento del ricevitore (modo di funzionamento deli relè, temporizzazione, ecc. si può eseguire solo mediante i pulsanti P1 e P2 del ricevitore. Utility per la memorizzazione a blocchi dei trasmettitori. Fasi di programmazione visualizzate da un display LCD retroilluminato. I dati possono essere salvati e ripristinati su una memoria esterna di backup. Coperchio in policarbonato fumé.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-XPL5	F1001000082	RICEVITORE 2 RELE' 433 AM XPL5 (500 TX)
SEL2641R433-XPL5	F1001000087	RICEVITORE 4 RELE' 433 AM XPL54 (500 TX)
SEL2641-MXPL	F0204000043	MEMORIA DI BACKUP PER RICEVITORE XPL

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relé	2 x 24VA
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Memoria	500 TX
Dimensioni (mm)	123 x 82 x 41,5 mm
Contenitore	IP55 (da esterno)

ACCESSORI	
	SEA433
	SEL2641-MXPL

Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

RICEVITORI - MINI 1-2-4 RELE'

Ricevitori con 1, 2, 4 relè in uscita da 24VA . Memorizzazione TX per autoapprendimento. Funzionamento dei relè impulsivo o bistabile (solo 1 relè) selezionabile mediante jumper.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-Z1	F0204000027	RICEVITORE MINI 1 RELE' 433 AM
SEL2641R433-Z2	F0204000026	RICEVITORE MINI 2 RELE' 433 AM
SEL2641R433-Z4	F0204000015	RICEVITORE MINI 4 RELE' 433 AM

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Frequenza	433,92 MHz		
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code		
Modulazione	AM/ASK		
Relé	**Z1:** 1 x 24VA	**Z2:** 2 x 24VA	**Z4:** 4 x 24VA
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc		
Memoria	85 TX buttons		
Dimensioni (mm)	80 x 80 x 50		
Contenitore	IP65 (da esterno)		

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RICEVITORI - USCITA COMUNE CON RELÈ DI POTENZA

Ricevitore supereterodina a singola conversione con 3 o 5 relè automotive da 250W - Autoapprendimento codici TX - Uscite relè con contatti C-NA + 1 relè comune. Memorizzazione a distanza, Funzionamento relè impulsivo e/o bistabile.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-C3P	F1001000076	RICEVITORE DI POTENZA 2+1 RELE' 433 AM
SEL2641R433-C5P	F1001000075	RICEVITORE DI POTENZA 4+1 RELE' 433 AM

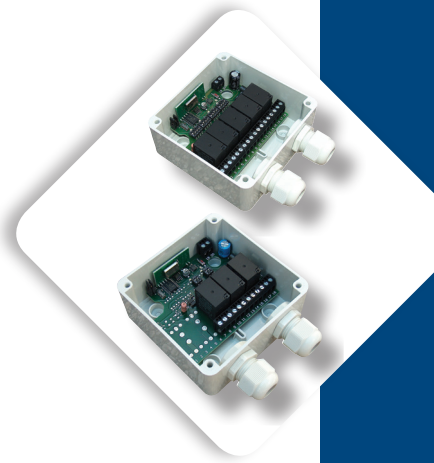

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Frequenza	433,92 MHz	
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code	
Modulazione	AM/ASK	
Relé	C3P: 3 x 24V - 30A	C5P: 5 x 24V - 30A
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc	
Memoria	85 Pulsanti Tx	
Dimensioni (mm)	108 x 108 x 58	
Contenitore	IP56 (da esterno)	

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RICEVITORI - A 1 RELE' XPL1P & XPL1V

Ricevitore supereterodina a singola conversione con 1 relè da 16A e alimentazione 230 Vac . La memorizzazione dei trasmettitori può essere fatta sia direttamente sul ricevitore facendo uso dei 2 tasti sia a distanza, usando i pulsanti del trasmettitore stesso. I parametri di funzionamento del ricevitore (modo di funzionamento del relè, temporizzazione, ecc) si può eseguire solo mediante i pulsanti P1 e P2 del ricevitore. Utility per la memorizzazione a blocchi dei trasmettitori. Fasi di programmazione visualizzate da un display LCD retroilluminato. I dati possono essere salvati e ripristinati su una memoria esterna di backup. Coperchio in policarbonato fumé.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-XPL1P	F1001000088	RICEVITORE DI POTENZA 1 RELE' 433MHZ 12/24 VAC/VDC
SEL2641R433-XPL1V	F1001000089	RICEVITORE DI POETNZA 1 RELE' 433MHZ 230 Vac
SEL2641-MXPL	F0204000043	MEMORIA DI BACKUP PER RICEVITORE XPL

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relé	1 x 16A - 230 Vac
Alimentazione	230 Vac / 50 Hz
Memoria	500 Tx
Dimensioni (mm)	123 x 82 x 41,5 mm
Contenitore	IP55 (da esterno)

ACCESSORI	
	SEA433
	SEL2641-MXPL

Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

CDVI
Security to Access

RICEVITORE - DI POTENZA A 4 RELE' PER BARRA DIN

Ricevitore di potenza a 4 relè per barra DIN. Potenza commutabile 16A / 230 Vac. Funzionamento dei 4 relè impulsivi o bistabili impostabile mediante dip-switch. Attivazione relè anche mediante tasti esterni.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-BD4	F1001000016	RICEVITORE DI POTENZA 4 RELE' PER BARRA DIN

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relé	4 x 16A - 230 Vac
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Memoria	85 pulsanti Tx
Dimensioni (mm)	70 x 90 x 60
Contenitore	8 Moduli DIN - Da interno IP2X

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RICEVITORE - 2 RELE' CON USCITE SEQUENZIALI

Ricevitore supereterodina a singola conversione con 2 relè da 24VA .
I 2 relè possono lavorare in 3 modi differenti:
a) modo impulsivo o bistabile, con durata dell'impulso regolabile per il relè RV
b) modo impulsivo con attivazione ritardata del relè RR
c) modo sequenziato con entrambi i relè attivati (RR e RV) e con ritardo di attivazione del relè RV regolabile.
Il ritardo tra l'attivazione del primo relè ed il secondo è programmabile da 0 a 30 sec.
Tipica applicazione è l'attivazione via radio di porte automatiche sequenziate.

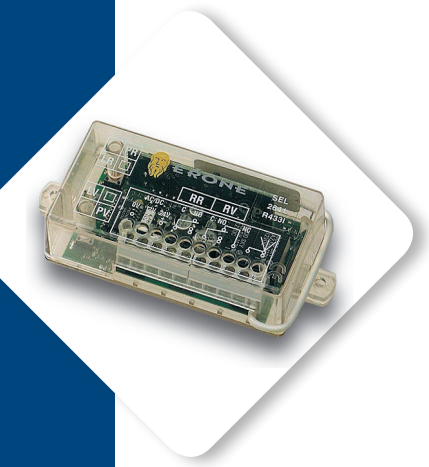

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-SQR	F1001000005	RICEVITORE 2 RELE' CON USCITE SEQUENZIATE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relé	2 x 24VA
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Memoria	100 Tx
Dimensioni (mm)	105 x 45 x 28
Contenitore	Trasparente - IP30

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RICEVITORI - DI POTENZA A 2 & 4 RELE'

Ricevitore supereterodina a singola conversione con 2 o 4 relè da 16A e alimentazione 12/24 Vac/dc o 4 relé 230 Vac. La memorizzazione dei trasmettitori può essere fatta sia direttamente sul ricevitore facendo uso dei 2 tasti sia a distanza, usando i pulsanti del trasmettitore stesso. I parametri di funzionamento del ricevitore (modo di funzionamento dei relè, temporizzazione, ecc) si può eseguire solo mediante i pulsanti P1 e P2 del ricevitore. Utility per la memorizzazione a blocchi dei trasmettitori. Fasi di programmazione visualizzate da un display LCD retroilluminato. I dati possono essere salvati e ripristinati su una memoria esterna di backup. Coperchio in policarbonato fumé. 4 ingressi addizionali per pulsanti esterni (C-NA) che consentono di attivare/ disattivare i relé.

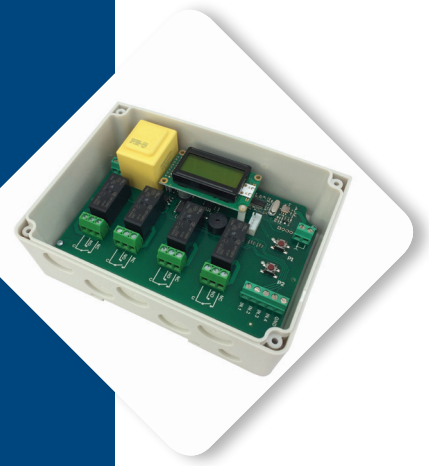

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-XPL2P	F1001000091	RICEVITORE DI POTENZA 2 RELE' 12-24 Vac/dc
SEL2641R433-XPL2V	F1001000092	RICEVITORE DI POTENZA 2 RELE' 230 Vac
SEL2641R433-XPL4P	F1001000090	RICEVITORE DI POTENZA 4 RELE' 12-24 Vac/dc
SEL2641R433-XPL4V	F1001000093	RICEVITORE DI POTENZA 4 RELE' 230 Vac

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Frequenza	433,92 MHz	
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code	
Modulazione	AM/ASK	
Alimentazione	4P: 12 - 24 Vac/dc	4V: 230 Vac - 50 Hz
Relé	2 o 4 x 16A - 230 Vac	
Memoria	500 Tx	
Dimensioni (mm)	155 x 120 x 55	
Contenitore	IP55 (da esterno)	

ACCESSORI	
	SEA433
	SEL2641-MXPL

Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

RICEVITORE - 2 RELE' + WIEGAND 26-30-44 BIT WPL4K

Il ricevitore CDVI mod. SEL2641R433-WPL4K è un ricevitore supereterodina ASK, rolling code con alimentazione a 12/24 Vac/dc, 2 relè da 24 VA ed uscita wiegand 26, 30 e 44 bit ed RS-485 con protocollo ASCII, ModBUS e OSDP. La memorizzazione dei trasmettitori si effettua coi 4 tasti del ricevitore oppure in autoapprendimento a distanza, usando i soli tasti del trasmettitore, anche con una sequenza di 3 trasmissioni consecutive. La configurazione dei rimanenti parametri del ricevitore dei relè si effettua solo con i 4 tasti. Tutte le operazioni sono visualizzate da un display LCD retroilluminato. I dati possono essere protetti da una password di sicurezza a 5 cifre. E' possibile effettuare il backup/ripristino dei dati in una memoria esterna. La memoria consente di memorizzare fino a 4000 trasmettitori.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-WPL4K	F1001000095	2 RELAYS + WIEGAND 26-30-44 BIT RX 433 AM 12/24 Vac/dc

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relé	2 x 24VA - 60V
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Uscita Wiegand	26 - 30 - 44 bit
RS-485	ASCII + ModBUS RTU + OSDP
Memoria	4000 Tx
Funzionamento relé	Impulsivo, bistabile, temporizzato
Dimensioni (mm)	123 x 82 x 41,5 mm
Contenitore	IP55 (da esterno)

ACCESSORI	
	SEA433
	SEL2641-MXPL

Certification CE WEEE & RoHS

OSDP™ Modbus

RICEVITORE NANO - 1 RELE' (12/24 VAC/VDC) & 230VAC

Ricevitore 1 relè 24 VA di ridotte dimensioni per applicazioni all'interno. Alimentazione 12/24 Vac/dc (autodetect). Relè in funzionamento inpulsivo o temporizzato. Versione NNP con relè rinforzato per carichi induttivi.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-NN	F1001000014	RICEVITORE NANO 1 RELÈ 12/24 Vac/dc
SEL2641R433-NNP	F1001000103	RICEVITORE NANO 1 RELÈ POTENZIATO 12/24 Vac/dc
SEL2641R433-NNV	F1001000013	RICEVITORE NANO 1 RELÈ 230VAC

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Frequenza	433,92 MHz	
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code	
Modulazione	AM/ASK	
Contatto relè	C-NO (contatto pulito)	
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc autodetect	
Memoria	85 tasti Tx	
Dimensioni (mm)	50 x 32 x 20	
Contenitore	Trasparente - IP2X	
Funzionamento relé	Impulsivo, temporizzato (SEL2641R433-NN)	
Funzionamento relé	Passo-Passo-Impulsivo (SEL2641R433-NNV)	
Max pot. commutabile	NN:24 VA - Max 60V	NNP: 20A @ 12V - 3A @ 24V
Ritardo massimo	NN: 30 sec.	NNP: 15 Sec

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RICEVITORI MULTIFRUTTO - 230VAC

Il ricevitore Erone multifrutto mod. SEL2641R433-MF è un ricevitore supereterodina operante a 433,92 MHz in modulazione AM/ASK. L'alimentazione è 230 Vac e l'uscita è a 230 Vac per carichi resistivi.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-MF	F1001000077	RICEVITORE MULTIFRUTTO 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Alimentazione	230 Vac / 50 Hz
Max pot. commutabile	500 W resistivi
Memoria	85 tasti Tx
Dimensioni (mm)	50,5 x 40 x 16
Contenitore	IP40 (da interno)

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

CDVI
Security to Access

RICEVITORI - PER APPLICAZIONI PARTICOLARI

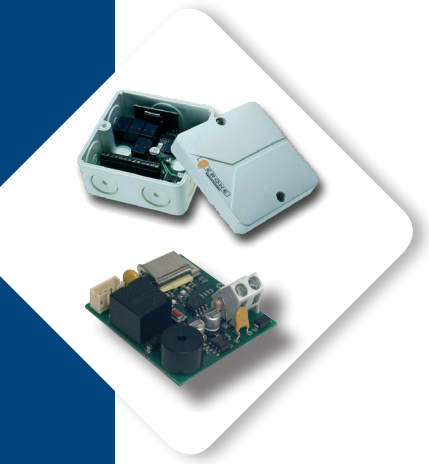

Il **SEL2641R433-4IA** è un ricevitore a 4 relè per impianti di allarme.
I 4 relè d'uscita permettono:

- attivazione/disattivazione a distanza dell'allarme,
- allarme di mancanza di alimentazione,
- allarme di batteria bassa del trasmettitore,
- allarme anti-panico.

SEL2641R433-SVM è un ricevitore a scheda per magneti

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-4IA	F1001000017	RICEVITORE 4 RELE' PER SISTEMI D'ALLARME
SEL2641R433-SVM	F1001000018	RICEVITORE A SCHEDA PER ELETTROMAGNETI DA 300 - 400 - 500KG

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Frequenza	433,92 MHz	
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code	
Modulazione	AM/ASK	
Uscite	4IA: 4 x 24 VA relè con-funzioni speciali	SVM: 12 Vdc per magneti con connettore speciale
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc	
Memoria	4IA: 85 Pulsanti Tx	SVM: 10 Pulsanti Tx
Dimensioni (mm)	4IA: 80 x 80 x 50	SVM: 38 x 40 x 18
Contenitore	4IA: IP65 (outdoor)	SVM: a scheda

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RICEVITORI A SCHEDA - 2 RELÈ

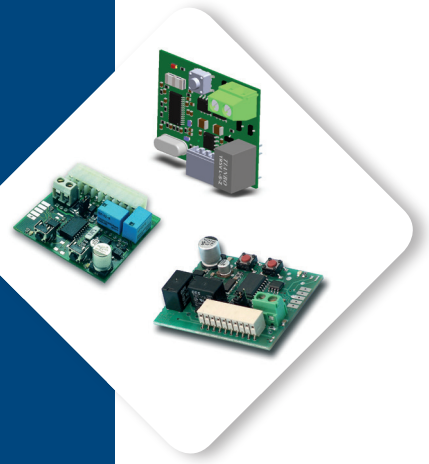

Ricevitori a scheda con 2 relè da 24 VA con connettore custom per inserimento in dispositivi compatibili.
Funzione di autoapprendimento.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-S0	F1001000019	RICEVITORE A SCHEDA 2 RELE'
SEL2641R433-S1	F1001000020	RICEVITORE A SCHEDA 2 RELE' C/CAR
SEL2641R433-S2	F1001000021	RICEVITORE A SCHEDA 2 RELE' C/BEN
SEL2641R433-S9N	F1001000025	RICEVITORE A SCHEDA 2 RELE' C/NI

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Relé	2 x 24VA
Alimentazione	12-24 Vac/dc
Memoria	85 Pulsanti Tx
Dimensioni (mm)	52 x 46 x 19

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RADIOPROGRAMMATORI - PER MOTORI FINO A 400W & 750W

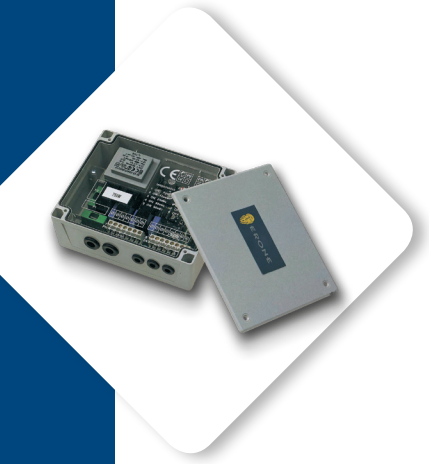

Radioprogrammatori sequenziali per comando diretto di motori asincroni a 230 Vac. Memorizzazione in autoapprendimento. Tempi di lavoro regolabili mediante dip-switch. Ingresso ausiliario NC per sicurezze. Modi di funzionamento automatico, semiautomatico, uomo presente, misto.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-P4	F1001000030	RADIOPROGRAMMATORE PER MOTORI FINO A 400W
SEL2641R433-P4P	F1001000031	RADIOPROGRAMMATORE PER MOTORI FINO A 400W PLUS
SEL2641R433-P7	F1001000032	RADIOPROGRAMMATORE PER MOTORI FINO A 750W

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Alimentazione	230 Vac / 50 Hz
Uscita motore (SEL2641R433-P4)	Asincrono 230 Vac - 400W
Uscita motore (SEL2641R433-P7)	Asincrono 230 Vac - 750W
Memoria	85 Pulsanti Tx
Dimensioni (mm)	140 x 115 x 53
Contenitore	IP44

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

Certification CE WEEE & RoHS

RADIOPROGRAMMATORE - PER MOTORI ASINCRONI FINO A 750W

Radioprogrammatore sequenziale per comando diretto di motori asincroni a 230 Vac - 750 W. Memorizzazione radiocomandi per autoapprendimento. Tempi di lavoro regolabili mediante dip-switch. Modi di funzionamento: automatico, semiautomatico, uomo presente, misto. Comandi addizionali apre-stop-chiude da tastierino esterno

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-P7E	F1001000034	RADIOPROGRAMMATORE 750W CON TASTI ESTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Alimentazione	230 Vac / 50 Hz
Uscita motore	Asincrono 230 Vac - 750W
Memoria	85 Pulsanti Tx
Dimensioni (mm)	159 x 118 x 77
Contenitore	IP65 (da esterno)

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

RADIOPROGRAMMATORE - PER TENDE DA SOLE

Radioprogrammatore per motori asincroni tubolari per tende da sole e tapparelle. Memorizzazione in autoapprendimento dei trasmettitori - Ingresso per anemometro - Programmazione wireless del tempo di lavoro, velocità d'intervento anemometro in base alla velocità del vento.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEL2641R433-RM	F1001000065	RADIOPROGRAMMATORE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE
SETR2641-TM	F1002000028	TRASMETTITORE MURALE DA APPLICARE O DA APPOGGIO 433-4 CANALI
SEAN01	F0206000006	ANEMOMETRO A 4 MAGNETI PER IL RILEVAMENTO DEL VENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Alimentazione	230 Vac / 50 Hz
Uscita motore	Asincrono 230 Vac - 400W
Dimensioni (mm)	25 x 51 x 154
Contenitore	IP44 (da esterno)
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +55°C

ACCESSORI	
	SETR2641-TM
	SEAN01

Certification CE WEEE & RoHS

SEAN01 - ANEMOMETRO PER RILEVARE LA VELOCITÀ DEL VENTO

Anemometro per rilevare la velocità del vento, adatto per il radioprogrammatore SEL2641R433-RM

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SEAN01	F0206000006	ANEMOMETRO A 4 MAGNETI PER IL RILEVAMENTO DEL VENTO

RICEVITORE A SCHEDA WIEGAND - PER ATRIUM A22 & A22K

Il ricevitore a scheda CDVI mod. SELW30R433-SAT è un ricevitore ad innesto funzionante a 433,92 Mhz in AM/ASK. Può avere formato dati d'uscita wiegand 30 bit o wiegand 26 bit. Il connettore di uscita può essere inserito in uno dei 2 terminali di I/O del controllo accessi CDVI Atrium, modello A22 o A22K, identificati come Lettore 1 o Lettore 2. Il ricevitore viene fornito con antenna accordata SEA433 che può essere fissata all'esterno del contenitore metallico.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SELWR433-SAT	F1001000079	RICEVITORE A SCHEDA WIEGAND 26-BIT PER ATRIUM A22 & A22K
SELW30R433-SAT	F1001000081	RICEVITORE A SCHEDA WIEGAND 30-BIT PER ATRIUM A22 & A22K

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Frequenza	433,92 MHz	
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code	
Modulazione	AM/ASK	
	SELWR433-SAT	SELW30R433-SAT
Uscita	Wiegand 26	Wiegand 30
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc	
Dimensioni (mm)	128 x 128 x 57	

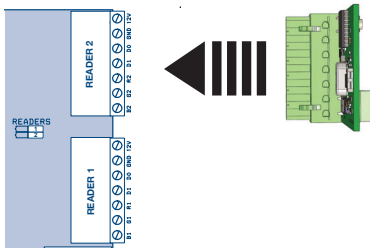

Certification CE
WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

CDVI
Security to Access

TRASMETTITORE ERONE 024A

Trasmettitore ad elevato livello di sicurezza con codifica rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per aperture automatiche in ambiente industriale o domestico a protezione di aree pubbliche o private. Disponibile anche nella versione a doppia tecnologia con tag passivo HID 125 KHz incorporato (solo versioni a 1 e 2 tasti).

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
S2TR2641E1	F0204000041	TRASMETTITORE ERONE 024A 1 CH
S2TR2641E1H	F1002000060	TRASMETTITORE ERONE 024A 1 CH C/TAG HID
S2TR2641E2	F0204000017-A	TRASMETTITORE ERONE 024A 2 CH
S2TR2641E2H	F1002000001	TRASMETTITORE ERONE 024A 2 CH C/TAG HID
S2TR2641E4	F0204000018-A	TRASMETTITORE ERONE 024A 4 CH

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Versioni	1 - 2 - 4 pulsanti
Batteria	L1028 - 12V
Portata (in spazio libero)	150 - 250 m
Dimensioni (mm)	83 x 48 x 16

ACCESSORI	
	SESMT03 SESMT0303

Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE ERONE 074A

Trasmettitore a 4 tasti ad elevato livello di sicurezza con codifica rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per aperture automatiche in ambiente industriale o domestico a protezione di aree pubbliche o private. Disponibile anche nella versione a doppia tecnologia con tag passivo HID o MIFare incorporato. Design innovativo con profilo a scudetto in alluminio anodizzato e tasti in gomma.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
S7TR2641E4.E	F1002000049	TRASMETTITORE ERONE 074A 1 CH
S7TR2641E4.E-HID	F1002000050	TRASMETTITORE ERONE 074A 1 CH C/TAG HID
S7TR2641E4.E-MI	F1002000051	TRASMETTITORE ERONE 074A 2 CH C/TAG MIFARE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Batteria	CR2032 - 3V - Litio
Portata (in spazio libero)	150 - 250 m
Dimensioni (mm)	70 x 40 x 13

Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE MINI 024A

Trasmettitore miniaturizzato ad alta sicurezza con tecnologia rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per aperture automatiche in ambiente industriale o domestico a protezione di aree pubbliche o private. Design accattivante, finitura in gomma, robustissimo.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SETR2641AM1	F1002000002	TRASMETTITORE MINI 024A 1 CH
SETR2641AM2.N	F1002000003	TRASMETTITORE MINI 024A 2 CH GRIGIO ANTRACITE
SETR2641AM2.R	F1002000004	TRASMETTITORE MINI 024A 2 CH ROSSO
SETR2641AM2.C	F1002000005	TRASMETTITORE MINI 024A 2 CH ROSSO VINACCIA
SETR2641AM2.B	F0103000067	TRASMETTITORE MINI 024A 2 CH BLU

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Versioni	1 - 2 pulsanti
Batteria	2 x CR2016 litio
Portata (in spazio libero)	100 - 200 m
Dimensioni (mm)	60 x 36 x 16 mm

Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

TRASMETTITORE ERONE 034A

Trasmettitore ad elevato livello di sicurezza con codifica rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per aperture automatiche in ambiente industriale o domestico a protezione di aree pubbliche o private. Versioni a 1, 2 e 4 pulsanti.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
S3TR2641T1	F1002000072	TRASMETTITORE ERONE 034A 1 CH
S3TR2641T2	F1002000073	TRASMETTITORE ERONE 034A 2 CH
S3TR2641T4	F1002000074	TRASMETTITORE ERONE 034A 4 CH

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Versioni	1 - 2 - 4 pulsanti
Batteria	2 x CR2016 Litio
Portata (in spazio libero)	100 - 200 m
Dimensioni (mm)	60 x 36 x 16 mm

ACCESSORI	
	SESM1527

Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE ERONE S4

Il trasmettitore CDVI mod. S4TR2641E1-E2-E4 ha un elevato livello di sicurezza con codifica rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per aperture automatiche in ambiente industriale o domestico a protezione di aree pubbliche o private. Versioni a 1, 2 e 4 pulsanti. Contenitore ergonomico con pulsanti in gomma. Supporto portachiavi in Zamac cromo lucido. Il trasmettitore è conforme alla Direttiva Europea "RED" 2014/53/EU.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
S4TR2641E1	F1002000101	TRASMETTITORE ERONE S4 1 CH
S4TR2641E2	F1002000102	TRASMETTITORE ERONE S4 2 CH
S4TR2641E4	F1002000103	TRASMETTITORE ERONE S4 4 CH

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Versioni	1 - 2 - 4 pulsanti
Batteria	CR2032 - 3V
Portata (in spazio libero)	150 - 250 m
Dimensioni (mm)	66 x 38 x 15 mm

Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE TOUCHLESS ERONE TTHS

Trasmettitore di sicurezza di prossimità a 1 canale. Buzzer interno. Adatto per installazioni all'aperto (IP55). Distanza di attivazione from 3-4 cm - Indicazione di batteria bassa.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
TTHS2641E1N	F0105000014	TRASMETTITORE TOUCHLESS ERONE TTHS 1CH NERO
TTHS2641E1B	F0105000013	TRASMETTITORE TOUCHLESS ERONE TTHS 1CH BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Batteria	ER14505 - 3,6V Litio
Portata (in spazio libero)	200 - 350 m
Dimensioni (mm)	105 x 70 x 24 mm
Contenitore	IP55 (da esterno)
Distanza di attivazione	3-4 cm

Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

CDVI
Security to Access

TRASMETTITORE DI PROSSIMITÀ

Trasmettitore ad alta sensibilità che emette il segnale radio quando si avvicina la mano. Buzzer interno. Adatto anche per installazioni all'aperto (IP55). Distanza di rilevamento regolabile.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
FKTHS2641E1	F1002000026	TRASMETTITORE DI PROSSIMITA'

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Batteria	CR123A - 3V Litio
Portata (in spazio libero)	200 - 400 m
Dimensioni (mm)	60 x 90 x 27 mm
Contenitore	IP55 (da esterno)
Distanza di attivazione	1 - 18 cm (regolabile)

CE Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE MURALE 4 CANALI

Trasmettitore per fissaggio a muro a 4 tasti, indicato per il comando di tapparelle e tende da sole. Tasti di gomma. Design elegante, adatto a qualsiasi contesto architettonico.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SETR2641-TM	F1002000028	TRASMETTITORE ERONE 433 4CH MURALE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Versioni	4 pulsanti
Batteria	1 x CR2032 Litio
Portata (in spazio libero)	100 - 200 m
Dimensioni (mm)	80 x 80 x 25 mm

CE Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE DA ESTERNO A 230 VAC

Trasmettitore ad 1 canale da esterno, alimentato da rete 230 Vac. Particolarmente indicato per installazioni in esterno (IP65). Elevata potenza d'uscita (3 mW).

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
TSW2641E1	F1002000010	TRASMETTITORE DA ESTERNO 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Versioni	1 canale
Batteria	230 Vac / 50 Hz
Portata (in spazio libero)	100 - 500 m
Dimensioni (mm)	66,5 x 82 x 66 mm
Contenitore	IP55 (da esterno)

CE Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE MODULO 1 CANALE

Modulo trasmettitore a 1 canale con codifica Keeloq® Hopping code. Alimentazione con batteria 9V. Antenna a filo. Attivazione mediante contatto C-NA esterno (non fornito).

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SETMC1C9V	F1002000024	MODULO TRASMETTITORE 1 CANALE 9V

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Batteria	9V (non fornita)
Portata (in spazio libero)	150 - 400 m
Dimensioni (mm)	45 x 28 x 6

CE Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

GALEOR - TASTIERA RADIO METALLICA RETROILLUMINATA

Tastiera radio metallica retroilluminata. Contenitore ad alta resistenza in pressofusione Zamak® lucidato. Fissaggio a parete di sicurezza mediante viti Torx® Parzialmente sigillata con resina epossidica. 22 codici utente a 4 o 5 cifre - 1 Codice Master code a 5 cifre. Feedback visivo e sonoro.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GALEOR	F1002000029	TASTIERA METALLICA CODIFICATA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Batteria	LS14500 - 3,6V Litio
Portata (in spazio libero)	150 - 300 m
Dimensioni (mm)	112 x 77 x 27 mm
Contenitore	IP64 (outdoor)
Memoria	22 codici utente + 1 codice master
Canali	A , B
Codice utente	4 o 5 cifre

H.R.V. HIGH RESISTANCE TO VANDALISM

Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE SU BARRA DIN 4 CANALI

Trasmettitore su guida DIN ad alta sicurezza con tecnologia rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per trasmissioni in ambiente industriale o domestico, 4 ingressi per contatti NA che mandano in trasmissione.Compatibile con tutti i ricevitori della gamma Erone 433

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SETMC433-BD	F1002000014	TRASMETTITORE BARRA DIN

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Versioni	4 cnanali
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Portata (in spazio libero)	200 - 400 m
Dimensioni (mm)	60 x 90 x 30

ACCESSORI	
	SEA433

Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE MULTIFRUTTO 1 CANALE - 230 V

Il trasmettitore multifrutto è un radio operante a 433,92 MHz in modulazione AM/ASK con alimentazione a 230 Vac. Il dispositivo trasmette un segnale RF; non appena viene alimentato, il segnale trasmesso è del tipo Keeloq® Hopping code e permane per tutta la durata dell'alimentazione. Un time-out interno ne limita la durata a 25 sec., trascorsi i quali il segnale radio termina. Per ripristinarlo è necessario togliere e ridare l'alimentazione. Contenitore adatto all'inserimento in scatole ad incasso rettangolari e tonde.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
TMF2641E1	F1002000086	TRASMETTITORE MULTIFRUTTO 1CH 230 V

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Versioni	1 canale
Alimentazione	230 Vac / 50 Hz
Portata (in spazio libero)	150 - 200 m
Dimensioni (mm)	66,5 x 82 x 66
Contenitore	IP55 (da esterno)

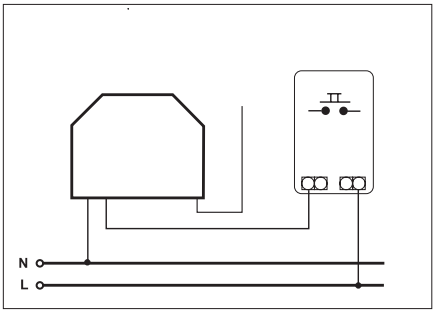

Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

CDVI
Security to Access

TRASMETTITORE TOUCH ERONE TTH

Trasmettitore a sfioramento a 1 canale. Buzzer interno. Adatto per installazioni all'aperto (IP55) . Luce di prossimità. Indicazione di batteria bassa..

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
TTH2641E1N	F0105000012	TRASMETTITORE TOUCH ERONE TTH 1CH NERO
TTH2641E1B	F0105000011	TRASMETTITORE TOUCH ERONE TTH 1CH BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Batteria	ER14505 - 3,6V Litio
Portata (in spazio libero)	200 - 350 m
Dimensioni (mm)	105 x 70 x 24 mm
Contenitore	IP55 (da esterno)

CE Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE ERONE 15 CANALI

Il trasmettitore CDVI SATL2641E15 è concepito per comandare molteplici ricevitori. E' dotato di 4 pulsanti : CLOSE, OPEN , STOP, CHANNEL, con i quali è possibile trasmettere fino a 15 comandi differenti. Il tasto CHANNEL seleziona il canale ed i tasti OPEN, CLOSE e STOP attivano la trasmissione radio. Il codice di sicurezza è pre-programmato ed è composto da un numero seriale, una chiave costruttore ed un contatore. L'intera stringa digitale inviata via radio è criptata. Ogni trasmettitore ha 5 numeri seriali, uno per ciascun canale. I 4 led danno la conferma del canale attivato.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
SATL2641E15	F1002000061	TRASMETTITORE 15 CANALI

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Funzioni	3x5
Canali	5
Batteria	L1028 - 12V
Range (in open space)	100 - 200 m
Dimensioni (mm)	83 x 48 x 16 mm

ACCESSORI	
	SESMT0208

CE Certification CE WEEE & RoHS

TRASMETTITORE ERONE S6 - 18 CANALI

Il trasmettitore CDVI S6TL2641E15 è concepito per comandare molteplici ricevitori. E' dotato di 4 pulsanti: A, B, C, D, con i quali è possibile trasmettere fino a 18 comandi differenti. Il tasto C seleziona il canale ed i tasti B, A e D attivano la trasmissione radio. Il codice di sicurezza è pre-programmato ed è composto da un numero seriale, una chiave costruttore ed un contatore. L'intera stringa digitale inviata via radio è criptata. Ogni trasmettitore ha 5+1 numeri seriali preprogrammati, uno per ciascun canale. I 5 led danno la conferma del canale attivato.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
S6TL2641E15	F1002000082	TRASMETTITORE 18 CANALI S6

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza	433,92 MHz
Codifica di sicurezza	Keeloq® Hopping code
Modulazione	AM/ASK
Batteria	CR2032 3V - Litio
Portata (in spazio libero)	100 - 200 m
Dimensioni (mm)	117 x 47 x 20
Canali	6
Funzioni	3 x 6

ACCESSORI	
	SESMT0608

CE Certification CE WEEE & RoHS

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

ARTICOLO	ALIMENTAZIONE	DIMENSIONI (MM)	PORTATA	ERP (µW)	SERIALIZZATI CON TAG
S2TR2641E1	L1028 12V	83 x 48 x 16	150 - 250 m	100-200	No
S2TR2641E1H	L1028 12V	83 x 48 x 16	150 - 250 m	100-200	HID
S2TR2641E2	L1028 12V	83 x 48 x 16	150 - 250 m	100-200	No
S2TR2641E2H	L1028 12V	83 x 48 x 16	150 - 250 m	100-200	HID
S2TR2641E4	L1028 12V	83 x 48 x 16	150 - 250 m	100-200	No
S2TR2641E2M	L1028 12V	83 x 48 x 16	150 - 250 m	100-200	Master TX
S3TR2641T1	2 x CR 2016 3V	74 x 36 x 9	100 - 200 m	100-150	No
S3TR2641T2	2 x CR 2016 3V	74 x 36 x 9	100 - 200 m	100-150	No
S3TR2641T4	2 x CR 2016 3V	74 x 36 x 9	100 - 200 m	100-150	No
S7TR2641E4.E	CR 2032 3V	70 x 40 x 13	100 - 200 m	100-150	No
S7TR2641E4.E-HID	CR 2032 3V	70 x 40 x 13	100 - 200 m	100-150	HID
S7TR2641E4.E-MI	CR 2032 3V	70 x 40 x 13	100 - 200 m	100-150	Mifare
SETR2641AM1	2 x CR 2016 3V	60 x 36 x 16	100 - 200 m	100-150	No
SETR2641AM2.N	2 x CR 2016 3V	60 x 36 x 16	100 - 200 m	100-150	No
SETR2641AM2.R	2 x CR 2016 3V	60 x 36 x 16	100 - 200 m	100-150	No
SETR2641AM2.C	2 x CR 2016 3V	60 x 36 x 16	100 - 200 m	100-150	No
SETR2641AM2.B	2 x CR 2016 3V	60 x 36 x 16	100 - 200 m	100-150	No
SETR2641-TM	2 x CR 2025 3V	80 x 80 x 25	100 - 200 m	100-200	No
TSW2641E1	230 Vac	66,5 x 82 x 66	100 - 800 m	3 mW	No
SEDK2641A4	CR 123A	145 x 78 x 32	150 - 700 m	6 mW	No
GALEOR	LS 14500 3,6V	112 x 77 x 27	150 - 700 m	6 mW	No
TTH2641E1B	LS 14505 3,6V	105 x 70 x 24	150 - 350 m	200-400	No
TTH2641E1N	LS 14505 3,6V	105 x 70 x 24	150 - 350 m	200-400	No
TTHS2641E1B	LS 14505 3,6V	105 x 70 x 24	150 - 350 m	200-400	No
TTHS2641E1N	LS 14505 3,6V	105 x 70 x 24	150 - 350 m	200-400	No
FKTHS2641E1	CR 123A 3V	90 x 60 x 27	200 - 400 m	200-400	No
TMF2641E1	230 Vac	50,5 x 40 x 16	150 - 200 m	100-150	No
SETMC1C9V	9 Vdc	45 x 28 x 6	400 m	500	No
SETMC433-BD	12 / 24 Vac/dc	60 x 90 x 30	200 - 400 m	1,5 mW	No
S6TL2641E15	CR 2032 3V	117 x 47 x 20	100 - 200 m	100-400	No
SATL2641E15	L1028 12V	83 x 48 x 16	100 - 200 m	150-200	No

ModBUS è un protocollo di comunicazione creato da Modicon (Schneider Electric) nel 1979 le cui specifiche sono pubbliche, facili da implementare anche in dispositivi "embedded". È "royalty-free" e quindi è diventato uno standard molto diffuso nel settore.La sua architettura è master-slave, con un numero massimo di 247 dispositivi indirizzabili.I supporti di trasmissione fisica possono essere RS232, RS485, Ethernet. Esistono due versioni del protocollo: RTU, in cui i dati vengono trasferiti in formato binario e ASCII, in cui i dati sono caratteri stampabili.
CDVI Wireless ha realizzato una gamma di ricevitori dotati di porta seriale RS485 che converte il numero seriale del trasmettitore in un formato adatto al MODBus.In dettaglio sui ricevitori WPL4K, Rx128 e CDVI Pass è stato implementato il protocollo MODBUS RTU slave su RS485.
Nel ModBUS sono presenti comandi per leggere e scrivere dati "a bit" o "a parola" e la loro struttura è libera e definita dal costruttore, a seconda delle proprie esigenze. I ricevitori CDVI, tramite ModBUS, possono comunicare con il controllo accessi aggiungendo una modalità alternativa di riconoscimento dell'utente.

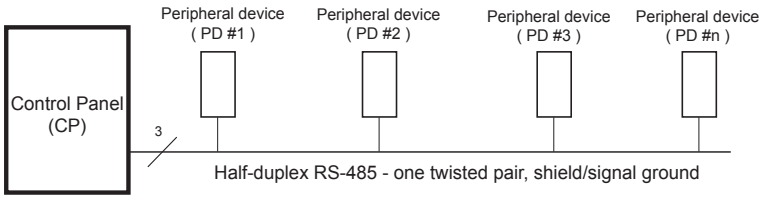

L'OSDP (Open Supervised Device Protocol) è un protocollo di comunicazione standard (IEC dal 7/2020) per il controllo accessi, sviluppato dalla Security Industry Association (SIA) con l'obiettivo di sostituire e migliorare il protocollo Wiegand, ampiamente utilizzato sul controllo accessi per diversi anni e ancora oggi. Si tratta quindi di uno Standard e, come tale, consente la piena interoperabilità con dispositivi sviluppati da altri produttori. Le caratteristiche che differenziano l'OSDP dal Wiegand sono:

- è implementato fisicamente tramite bus RS-485;
- è sicuro: la comunicazione tra i dispositivi è supervisionata e può essere crittografata con l'algoritmo AES-128. La capacità di crittografare i dati è diventata negli anni sempre più importante, per l'esigenza di sicurezza che i sistemi di controllo accessi devono garantire per l'inviolabilità delle strutture protette;
- è "multidrop": la Centrale (CP) può essere collegata a più periferiche (PD) e quindi necessita di un minor numero di connessioni;
- è bidirezionale: la Centrale può inviare informazioni/segnali ai dispositivi periferici o leggerne lo stato;
- permette di raggiungere una maggiore distanza tra i dispositivi (1200m @ 9600bps su bus RS485) e una migliore immunità ai disturbi;
- una maggiore quantità di dati può essere scambiata tra diversi dispositivi.

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso